

SECURITHERM EP

wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2721LEP

Mechanische ééngreepsmengkraan H.95 L.120

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2721LEP

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.
 Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.85 mm L.120 mm uitgerust met hygiënische BIOSAFE uitgang.
 Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
 Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
 Geen terugslagkleppen op de toevoeren.
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
 Debiet beperkt op 5 l/min bij 3bar.
 Bediening met hygiënische hendel L.150.
 Zonder trekplug en afvoer.
 PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.
 Model eveneens beschikbaar met koperen aansluitpijpen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2721LEP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP mechanische mengkraan
Hoogte van de uitloop	95 mm
Lengte van de uitloop	120 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd



VOORDELEN



Beperkt volume KW bij onderbreking WW




EP: beperkt temperatuurschommelingen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep

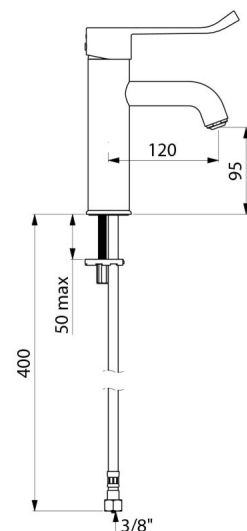

Standaarden

ACS



Waarborg



Herstelgarantie

