

# SECURITHERM EP

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2721LEP

Mechanische ééngreepsmengkraan H.95 L.120

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2721LEP**

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.  
 Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.85 mm L.120 mm uitgerust met hygiënische BIOSAFE uitgang.  
 Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.  
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
 Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.  
 Geen terugslagkleppen op de toevoeren.  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
 Debiet beperkt op 5 l/min bij 3bar.  
 Bediening met hygiënische hendel L.150.  
 Zonder trekplug en afvoer.  
 PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.  
 Model eveneens beschikbaar met koperen aansluitpijpen.



### VOORDELEN



Beperkt volume KW bij onderbreking WW



EP: beperkt temperatuurschommelingen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei




Thermische spoeling zonder demonteren van de greep

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2721LEP**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                |
| Technologie           | SECURITHERM EP mechanische mengkraan |
| Hoogte van de uitloop | 95 mm                                |
| Lengte van de uitloop | 120 mm                               |
| Debiet                | 5 l/min bij 3 bar                    |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                   |
| Afwerking             | Messing verchroomd                   |

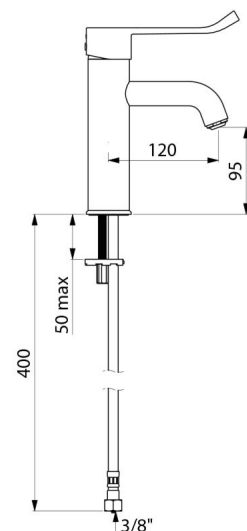

Standaarden

ACS



Waarborg



Herstelgarantie

