Doucheset met thermostatische mengkraan en leegloopautomaat

Ref. H9630HYG

Thermostatische sequentiële douchemengkraan zonder terugslagklep

BESCHRIJVING

Doucheset met thermostatische mengkraan en leegloopautomaat - Ref. H9630HYG

SECURITHERM doucheset met thermostatische sequentiële mengkraan en automatische leegloop.
• Mengkraan met sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk:
Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.
Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).
Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.
Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
Regelbare temperatuur: koud water tot 39°C, begrenzing ingesteld op 39°C.
Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Lichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden).
Debiet ingesteld op 9 l/min.
Lichaam in messing verchroomd en hygiënische hendel L.100 mm.
Onderuitgang M1/2".
Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".
Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
• Handdouche (ref. 813) met doucheslang (ref. 836T3) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).
• Antistagnatie koppeling FM1/2" te plaatsen tussen de onderuitgang en de doucheslang, voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (beperkt bacteriegroei) (ref. 880).
Mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).
Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

VOORDELEN

- Sequentieel openen en sluiten op koud water
- Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren
- SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
- Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met thermostatische mengkraan en leegloopautomaat - Ref. H9630HYG

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatisch sequentieel, Securitouch
Diepte	185 mm
Lengte	184 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	39°C
Afwerking	Messing verchroomd

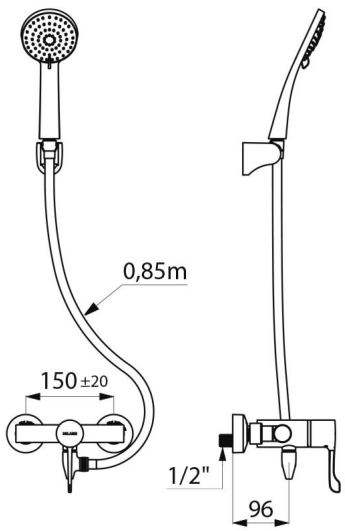

Standaarden	ACS
Waarborg	30 JAAR GARANTIE
Herstelgarantie	50 JAAR HERSTELGARANTIE