

# PREMIX CONFORT centrale thermostatische mengautomaat

Ref. 731004

Voor gemengd water van 32 tot 42°C



## BESCHRIJVING

**PREMIX CONFORT centrale thermostatische mengautomaat - Ref. 731004**

Centrale thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 32° tot 42°C:

Anti-verbrandingsveiligheid.

Opvangen van temperatuurschommelingen.

Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk van buitenaf zonder demonteren van het mechanisme.

Thermische spoeling is mogelijk zonder speciale sleutel (drukknop op de regelknop).

Verwisselbaar binnenwerk met zelfthermatiserend element.

Lichaam in messing verchroomd met grote oppervlaktehardheid.

Maximum temperatuur warm water: 85°C.

Differentieel warm water/gemengd water: 15°C min.

Drukverschil op de ingangen: 1 bar max (0,5 bar aanbevolen).

Min/max druk: 1 tot 10 bar (1 tot 5 bar aanbevolen).

Toevoer warm water links (rode ring) en koud water rechts (blauwe ring).

Uitgang gemengd water bovenaan (paarse ring).

Uitgang onderaan mogelijk: de stop losschroeven en bovenaan terugplaatsen en de uitgangskoppeling gemengd water onderaan plaatsen.

Temperatuurbegrenzer instelbaar door de installateur.

Het risico op brandwonden verminderen door de temperatuur aan het aftappunt te verlagen.

140 l/min - 1"1/4.

30 jaar garantie.

## VOORDELEN



Automatische sluiting bij onderbreking koud water



Stabiele temperatuur



Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk




Thermostatische cel

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**PREMIX CONFORT centrale thermostatische mengautomaat - Ref. 731004**

|             |                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting | M1"1/4                                                                                                                                                                      |
| Technologie | Thermostatisch                                                                                                                                                              |
| Hoogte      | 90 mm                                                                                                                                                                       |
| Diepte      | 26 mm                                                                                                                                                                       |
| Lengte      | 180 mm                                                                                                                                                                      |
| Debiet      | 140 l/min                                                                                                                                                                   |
| Standaarden | ACS   |
| Waarborg    |                                                                                          |

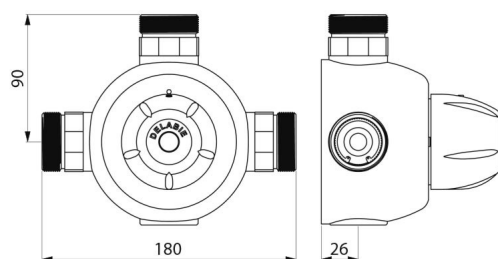

---

Herstelgarantie

---

