

Tweegats voorspoelkolom met mengkraan

Ref. 5633

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop

BESCHRIJVING

Tweegats voorspoelkolom met mengkraan - Ref. 5633

Volledige voerspoeldouche met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Tweegatsmengkraan op blad met asafstand 150 mm met:

- Binnenwerken met verstevigd mechanisme en ergonomische grepen.

- Draadstuk M1/2" met rozet.

Tapkraan met draaibare getrokken uitloop L.200 mm.

- Volledig debiet 25 l/min in 1/4 draai.

- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.

Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433010).

Kalkwerende sproeier en schokbestendige sproeikop.

Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in rvs.

Regelbare muurbevestiging.

Rvs geleidingsveer.

30 jaar garantie.


Dit model biedt de mogelijkheid in montage dicht bij de muur te blijven.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Tweegats voorspoelkolom met mengkraan - Ref. 5633

Aansluiting	M1/2"
Hoogte	1125-1225 mm
Hoogte van de uitloop	Tapkraan: 300 mm, sproeier: 445-545 mm
Debiet	25 l/min met tapkraan ; 9 l/min met de sproeier
Afstand tot de muur	35-162 mm
Afwerking	Rvs

Standaarden	   
Waarborg	
Herstelgarantie	

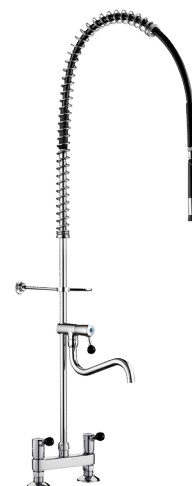

VOORDELEN



Korte vultijd: volledig debiet in 1/4 draai



Anti-torsie koppelingen en gewapend PVC



Comfort: ergonomische grepen en draaibare uitloop



Hygiëne: PVC flexibel, kalkwerende sproeier

