

## Draaibare getrokken uitloop

Ref. 1306T2

Uitloop H.260 L.200







### BESCHRIJVING

Draaibare getrokken uitloop - Ref. 1306T2

Draaibare getrokken uitloop Ø 22 op voet M1/2".  
 Uitloop H.260 mm L.200 mm in messing verchromd.  
 Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei.  
 Aangepast voor het plaatsen van een eindfilter.  
 Kalkwerende straalbreker met debiet ingesteld op 3 l/min.  
 30 jaar garantie.


### VOORDELEN

-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Waterbesparing: debiet ingesteld op 3 l/min
-  Hoge weerstand: uitloop in messing verchromd
-  Hygiëne: kalkwerende straalbreker

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Draaibare getrokken uitloop - Ref. 1306T2

Aansluiting	M1/2"
Hoogte	340 mm
Hoogte van de uitloop	260 mm
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	3 l/min
Afwerking	Messing verchromd

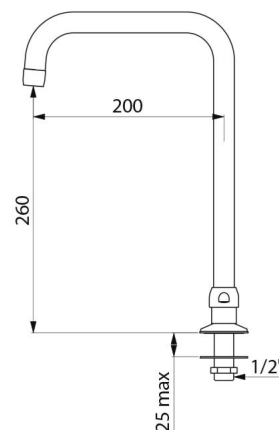

Standaarden

**ACS**



Waarborg

**30**  
JAAR  
GARANTIE

Herstelgarantie

**50**  
JAAR  
HERSTELGARANTIE