

SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792504

Thermostatisch elektronisch op netspanning



BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792504

Thermostatisch elektronisch douchepaneel:
Rvs paneel groot model voor opbouw muurbevestiging.
Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".
Thermostatische SECURITHERM mengkraan.
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C, met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.
Treedt in werking door de elektrische drukknop in te drukken.
Handmatige of automatische sluiting na ~60 seconden.
Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Debiet 6 l/min bij 3 bar.
Verchromde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop met automatische debietregeling.
Met geïntegreerde zeepschaal.
Verborgen bevestigingen.
Filters en terugslagkleppen.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

VOORDELEN



80 % waterbesparing



Antibacteriële periodieke spoeling



Thermostatische besturing van de temperatuur




Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792504

Stroomtoevoer	Netspanning 230/6 V
Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	1.220 mm
Diepte	100 mm
Breedte	250 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Rvs

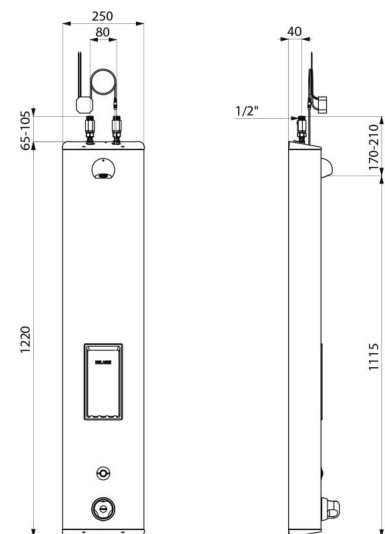

Standaarden



Waarborg

