

# SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan

Ref. H9636BEL

Thermostatisch douchepaneel met sequentiële mengkraan

## BESCHRIJVING

**SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan - Ref. H9636BEL**

SECURITHERM geanodiseerd aluminium douchepaneel voor installatie in opbouw.  
Thermostatische sequentiële SECURITHERM douchemengkraan.  
Thermostatische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water. Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.  
Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.  
Anti- "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.  
Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C.  
Temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C, regelbaar.  
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
Debiet ingesteld op 9 l/min bij 3 bar.  
Verstelbare handdouche op verchromde houder met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling.  
Hygiënische hendel L.100 mm.  
Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".  
Verborgen bevestigingen. Filters en terugslagkleppen op de toevoeren..  
Douchepaneel uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Douchepaneel met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan - Ref. H9636BEL**

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer         | Boven aansluiting met rechte stopkraantjes M1/2" |
| Aansluiting           | M1/2"                                            |
| Technologie           | thermostatische sequentiële douchemengkraan      |
| Hoogte                | 1045 mm                                          |
| Breedte               | 210 mm                                           |
| Debiet                | 9 l/min                                          |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                               |
| Afwerking             | Aluminium                                        |



## VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid




Sequentieel: openen en sluiten op koud water



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing

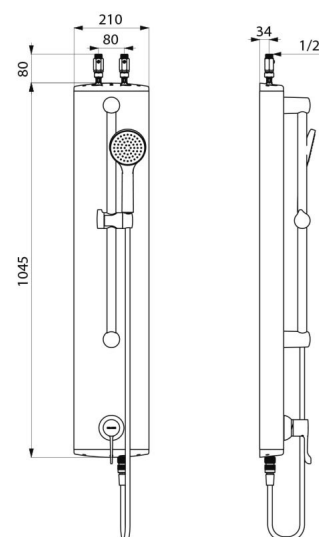

---

Standaarden



---

Waarborg



---

Herstelgarantie

