SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie

Ref. 2446LEPS

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.150, hygiënische hendel L.150

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2446LEPS

SECURITHERM muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie (EP).
Muurmengkraan met platte draaibare onderuitloop L.150 met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
Antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).
Debiet ingesteld op 5 l/min.
Lichaam in messing verchroomd.
Bediening met hygiënische hendel.
Mengkraan geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".
Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.
Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.
30 jaar garantie.

VOORDELEN

- EP: beperkt debiet WW bij onderbreking KW
- Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie
- EP: beperkt drukschommelingen
- Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2446LEPS

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP, Securitouch mengkraan
Lengte van de uitloop	150 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS, BELGAQUA, WRAS

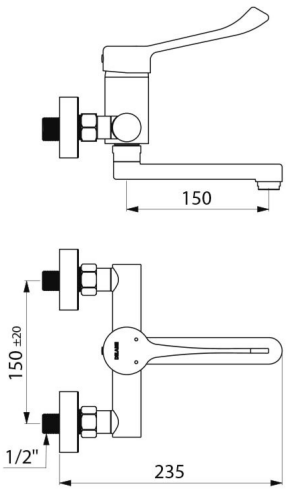

Waarborg	
Herstelgarantie	