

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie

Ref. 2446LEPS

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.150, hygiënische hendel
L.150

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2446LEPS

SECURITHERM muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie (EP). Muurmengkraan met platte draaibare onderuitloop L.150 met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam in messing verchroomd.

Bediening met hygiënische hendel.

Mengkraan geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2446LEPS

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP, Securitouch mengkraan
Lengte van de uitloop	150 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd

Standaarden

ACS



WRAS



VOORDELEN



EP: beperkt debiet WW bij onderbreking KW




Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie



EP: beperkt drukschommelingen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

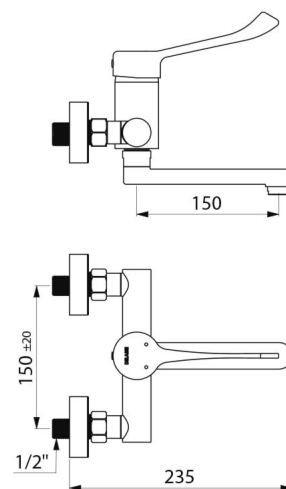

Waarborg



Herstelgarantie

