

# SECURITHERM dubbele bediening zelfsluitend douchepaneel

Ref. 792320

Thermostatisch zelfsluitend tweegreeps bediening



## BESCHRIJVING

**SECURITHERM dubbele bediening zelfsluitend douchepaneel - Ref. 792320**

Thermostatisch zelfsluitend tweegreeps douchepaneel:  
 Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.  
 Boven aansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".  
 Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.  
 Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.  
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.  
 Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.  
 Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Soepele bediening.  
 Verchromde, vandaalbestendige en kalkwerende vaste ROUND douchekop met automatische debietregeling met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.  
 Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling en met meegeleverde muurhouder.  
 2 zelfsluitende kranen ~30 seconden voor bediening van de ROUND douchekop en de handdouche met flexibel (muurhouder niet inbegrepen).  
 Verborgen bevestigingen.  
 Filters en terugslagkleppen.  
 Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.





## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


**SECURITHERM dubbele bediening zelfsluitend douchepaneel - Ref. 792320**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aansluiting           | M1/2"   |
| Technologie           | Zelfsluitend  |
| Hoogte                | 1.050 mm  |
| Diepte                | 65 mm   |
| Breedte               | 210 mm  |
| Debiet                | 6 l/min   |
| Temperatuurbegrenzing | Thermostatisch  |
| Afwerking             | Aluminium   |
| Standaarden           | ACS SIF   |



## VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  80 % waterbesparing
-  Paneel in aluminium, kranen in messing

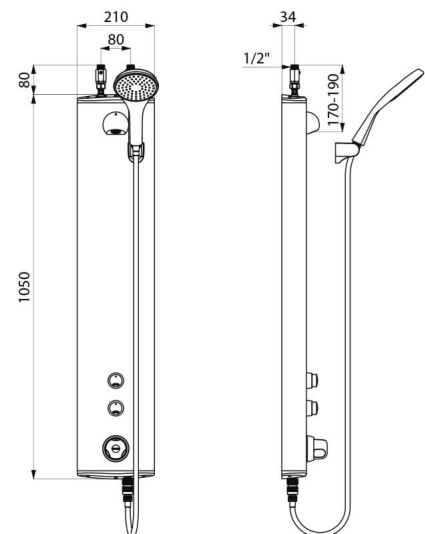

---

Waarborg

