

SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792414CF

Thermostatisch elektronisch op batterijen, comfort 10 l/min

BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792414CF

Thermostatisch elektronisch douchepaneel:
RVS paneel groot model voor opbouw muurbevestiging.
Verborgen aansluiting d.m.v. flexibels M1/2".
Thermostatische SECURITHERM mengkraan.
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.
Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Stroomtoevoer via 223 CR-P2 Lithium 6 V batterij.
Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm.
Gevraagde of automatische sluiting na ~60 sec.
Periodieke spoeling (~60 sec elke 24 h na laatste gebruik).
Debiet 10 l/min bij 3 bar.
Verchromde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling.
Met geïntegreerde zeepschaal.
Verborgen bevestigingen.
Filters en terugslagkleppen.
Stopkranen M1/2".
Elektronisch douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792414CF

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	1.220 mm
Diepte	100 mm
Breedte	250 mm
Debiet	10 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	RVS
Standaarden	ACS



VOORDELEN



Totale hygiëne: bediening zonder manueel contact




Antibacteriële periodieke spoeling



Thermostatische besturing van de temperatuur



Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water

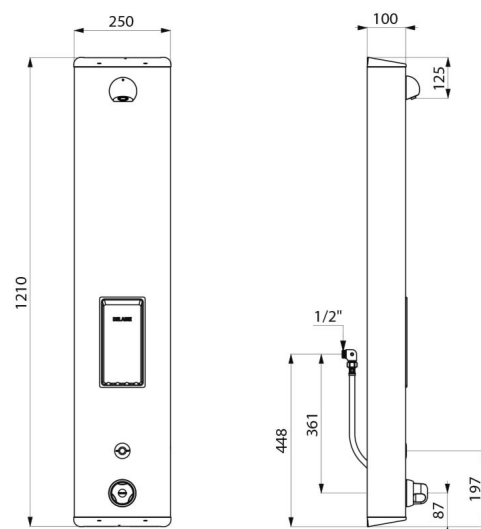

Waarborg

