

SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792350

Thermostatisch tweegreeps bediening

BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792350

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:
Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.
Verborgen aansluiting met flexibels M1/2".
SECURITHERM thermostatische douchemengkraan.
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,
met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking
van het koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking
van het warm water.
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Soepele bediening.
Verchromde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop
met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.
Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling,
met meegeleverde muurhouder.
Kraan met zelfsluiting na ~30 seconden, met soepele bediening
voor bediening van de ROUND douchekop.
Niet-zelfsluitende kraan 1/4 draai voor bediening van de handdouche.
Verborgen bevestigingen.
Filters en terugslagkleppen.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792350

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Tweegreeps
Hoogte	1.050 mm
Diepte	67 mm
Breedte	210 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Aluminium
Standaarden	ACS  



VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  80 % waterbesparing
-  Paneel in aluminium, kranen in messing

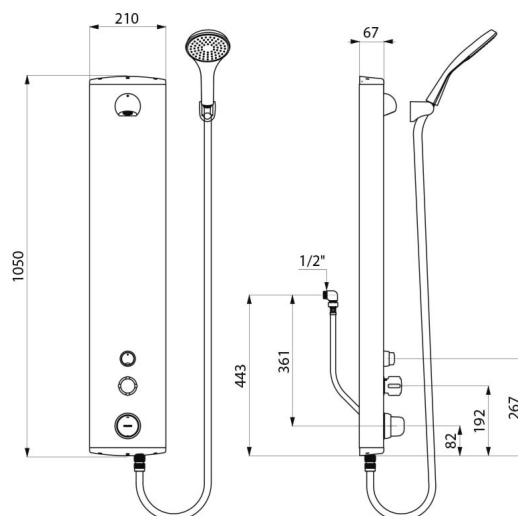

Waarborg

