

Mechanische mengkraan voor wastafel

Ref. 2445L

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, hygiënische hendel L.150



BESCHRIJVING

Mechanische mengkraan voor wastafel - Ref. 2445L

Mechanische muurmengkraan voor wastafel.
 Mechanische mengkraan met platte draaibare onderuitloop L.200 met hygiënische straalbreker.
 Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
 Mengkraan met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
 Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacterievorming).
 Geen terugslagkleppen op de toevoeren.
 Debiet ingesteld op 5 l/min.
 Lichaam in messing verchroomd.
 Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.150.
 Mengkraan met asafstand 150 mm geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4" perfect aangepast aan de noden van ziekenhuizen.
 Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Mengkraan geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 Mechanische mengkraan conform de vereisten van de NF M (Medische omgeving).
 Muurmengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing



Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie




Hygiëne: bediening zonder manueel contact

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische mengkraan voor wastafel - Ref. 2445L

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Securitouch
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchroomd

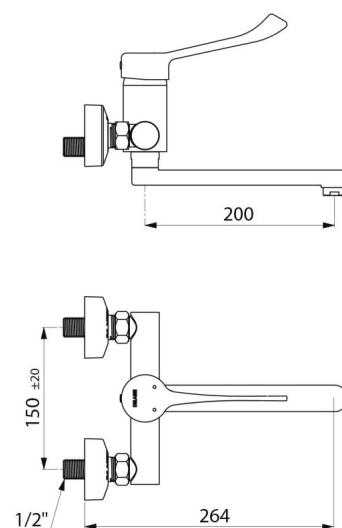

Standaarden

ACS

WRAS

DVGW

ISO 9001



Waarborg

30 JAAR
GARANTIE

Herstelgarantie

