# SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2565T5EP

Eéngats eengreepsmengkraan met binnenwerk met drukcompensatie

## BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2565T5EP**

SECURITHERM wastafelmengkraan met drukcompensatie, op blad.
Eéngats ééngreepsmengkraan met vaste uitloop H.200 mm L.170 mm.
Hoge mengkraan met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie.
Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
Debiet ingesteld op 5 l/min.
Lichaam en voet in verchroomde messing.
Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.
PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
Mecanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.

## VOORDELEN

- EP: beperkt volume WW bij onderbreking KW
- EP: beperkt drukschommelingen
- Thermische spoeling zonder demonteren van de greep
- Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2565T5EP**

| | |
|---|---|
| Aansluiting | F3/8" |
| Technologie | SECURITHERM EP |
| Hoogte | 331 mm |
| Hoogte van de uitloop | 200 mm |
| Lengte van de uitloop | 170 mm |
| Debiet | 5 l/min |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Afwerking | Messing verchroomd |
| Standaarden | ACS WRAS |

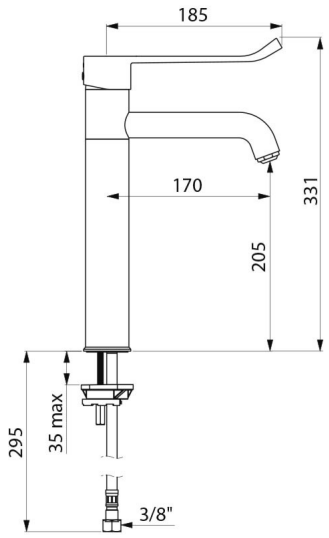

| | |
|---|---|
| Waarborg | |
| Herstelgarantie | |