

SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel

Ref. 714900DP

Op netspanning, thermostatisch, regenstraal

BESCHRIJVING

SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel - Ref. 714900DP

Elektronisch thermostatisch douchepaneel - bovenaansluiting:
Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom.
Extra platte structuur met verborgen bevestigingen.
Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.
Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm.
Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.
Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Debiet 6 l/min bij 3 bar.
Vaste douchekop met regenstraal.
Filters en terugslagkleppen toegankelijk.
Geïntegreerde stopkranen.
Bovenaansluiting M1/2".
Elektronische douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.
SECURITHERM technologie:
Thermostatische douche mengkraan direct geïntegreerd in de kop van het douchepaneel.
Temperatuur vooraf in te stellen door de installateur.
Stabiele temperatuur, vooraf ingesteld op 38°C.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.




VOORDELEN

-  80 % waterbesparing
-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  Strakke vormgeving, verborgen bevestigingen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel - Ref. 714900DP

Stroomtoevoer	Netspanning 230/6 V
Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	1.020 mm
Diepte	21 mm
Breedte	70 mm
Debiet	6 l/min
Afwerking	Aluminium
Standaarden	   

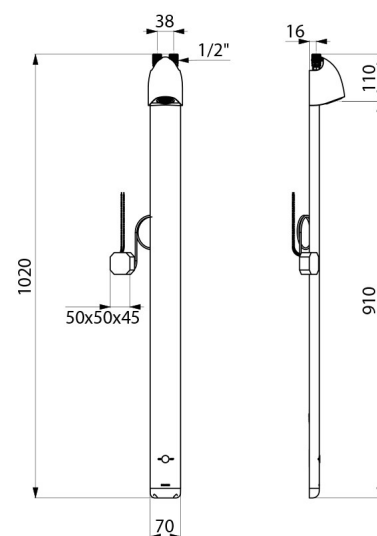

Waarborg

