

# Sequentiële thermostatische douchemengkraan

Ref. H9640

Thermostatische mengkraan zonder terugslagkleppen, bovenuitgang



## BESCHRIJVING

Sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9640

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan.  
Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.  
Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).  
Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.  
Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.  
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.  
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur.  
Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C.  
Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
Lichaam met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
Debiet ingesteld op 9 l/min.  
Lichaam in messing verchromd en hygiënische hendel L.100 mm.  
Bovenuitgang 3/4".  
Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".  
Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).  
Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Conform de norm NF M (Medische omgeving).  
Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Douchemengkraan met 30 jaar garantie.


## VOORDELEN

-  Sequentieel openen en sluiten op koud water
-  Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren
-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9640

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | 3/4"                                                           |
| Technologie           | SECURITHERM thermostatische sequentiële mengkraan, Securitouch |
| Breedte               | 184 mm                                                         |
| Debiet                | 9 l/min                                                        |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                             |
| Afwerking             | Messing verchromd                                              |

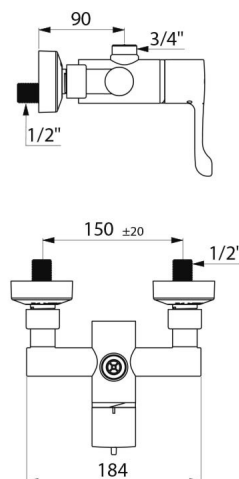

Standaarden



---

Waarborg

---

