

# SECURITHERM EP BIOCLIP

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 28211TEP

Demonteerbare mechanische ééngatsmengkraan H.95 L.120, volle greep

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 28211TEP**

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.  
 Mechanische BIOCLIP mengkraan: volledig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie.  
 Ééngatsmengkraan met rechte uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische BIOSAFE uitgang.  
 Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.  
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.  
 Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.  
 Bediening met volle greep.  
 Zonder trekplug en afvoer.  
 Met PEX slangen F3/8".  
 Filters en terugslagkleppen.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.





### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


**SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 28211TEP**

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP BIOCLIP mengkraan
Hoogte van de uitloop	95 mm
Lengte van de uitloop	120 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchromd



### VOORDELEN

-  Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  Hygiëne: demonteerbare kraan voor intern reinigen
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  EP: beperkt drukschommelingen

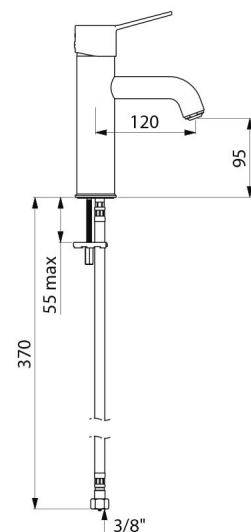

Standaarden

ACS



Waarborg



Herstelgarantie

