SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 28211TEP

Demonteerbare mechanische ééngatsmengkraan H.95 L.120, volle greep

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 28211TEP

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.
Mechanische BIOCLIP mengkraan: volledig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie.
Eéngatsmengkraan met rechte uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische BIOSAFE uitgang.
Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.
Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.
Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.
Bediening met volle greep.
Zonder trekplug en afvoer.
Met PEX slangen F3/8".
Filters en terugslagkleppen.
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN

- Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
- Hygiëne: demonteerbare kraan voor intern reinigen
- Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- EP: beperkt drukschommelingen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 28211TEP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP BIOCLIP mengkraan
Hoogte van de uitloop	95 mm
Lengte van de uitloop	120 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchroomd

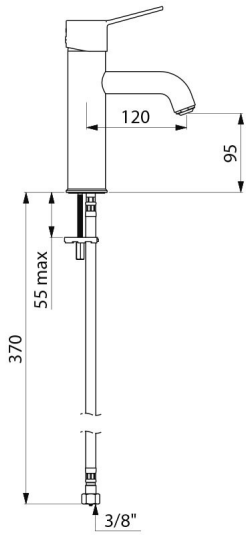

Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	