

# SECURITHERM EP BIOSAFE

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2621MINIEP

Mechanische ééngatsmengkraan zonder uitloop H.50 L.80

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2621MINIEP**

SECURITHERM wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.  
 Mechanische ééngatsmengkraan H.50 mm L.80 mm.  
 Zonder uitloop: hygiënische straalbreker geïntegreerd in het lichaam.  
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.  
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
 Lichaam van de mengkraan met gladde binnenkant en zeer beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).  
 Debiet beperkt op 4 l/min bij 3 bar.  
 Bediening met volle greep.  
 Zonder trekplug en afvoer.  
 Geleverd met PEX flexibels F3/8" met draaiende koppeling.  
 Met filters en terugslagkleppen.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.




### VOORDELEN

-  Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  Maximale hygiëne: mengkraan zonder uitloop
-  Thermische spoeling zonder demonteren van de greep
-  Hygiëne: beperkte hoeveelheid stilstaand water

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2621MINIEP**

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                        |
| Technologie           | SECURITHERM EP BIOSAFE mechanische mengkraan |
| Hoogte van de uitloop | 50 mm                                        |
| Lengte van de uitloop | 80 mm                                        |
| Debiet                | 4 l/min bij 3 bar                            |
| Temperatuurbegrenzing | JA                                           |

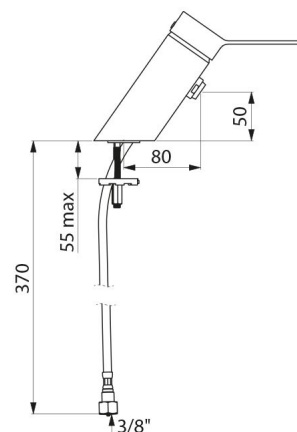

Standaarden

ACS



WRAS



---

Waarborg



---

Herstelgarantie

