

# SECURITHERM

## thermostatische spoeltafelmengkraan

Ref. H96201BEL

Thermostatisch sequentiële ééngatsmengkraan H.160 L.140

### BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96201BEL

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan op blad.  
Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.  
Ééngatsmengkraan met gebogen uitloop H.160 mm L.140 mm met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.  
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water of warm water.  
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.  
Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.  
Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.  
Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.  
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.  
Debiet ingesteld op 9 l/min.  
Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.  
Zonder trekplug en afvoer.  
PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.  
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
Spoeltafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96201BEL

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer         | 3/8"                                                                                |
| Technologie           | Thermostatisch sequentiële mengkraan                                                |
| Hoogte van de uitloop | 160 mm                                                                              |
| Lengte van de uitloop | 140 mm                                                                              |
| Debiet                | 9 l/min                                                                             |
| Temperatuurbegrenzing | 40°C                                                                                |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                  |
| Standaarden           |  |



### VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  SECURITHERM: optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

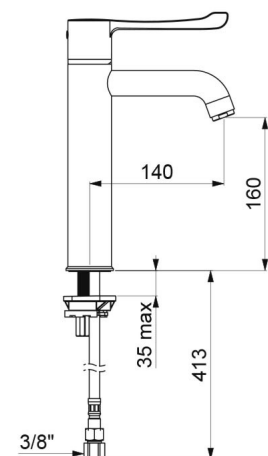

---

Waarborg



---

Herstelgarantie

