

# SECURITHERM EP BIOSAFE

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2920TEP

Mechanische ééngatsmengkraan H.100 L.110

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2920TEP**

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie, op blad. Ééngatsmengkraan met uitloop H.100 L.110, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt WW debiet bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Uitloop met buisje met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.

De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep of afsluiten van de koud watertoevoer.

Lichaam met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming).

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Bediening met volle greep.

Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.

Geleverd met draaiende PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2920TEP**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie           | SECURITHERM EP BIOSAFE mechanische mengkraan                                                                                                                                                                                                                |
| Hoogte van de uitloop | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lengte van de uitloop | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 5 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatuurbegrenzing | JA                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standaarden           |    |



### VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW




Hygiëne: lichaam met beperkt stilstaand water



Thermische spoeling zonder demontage van de hendel



Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing

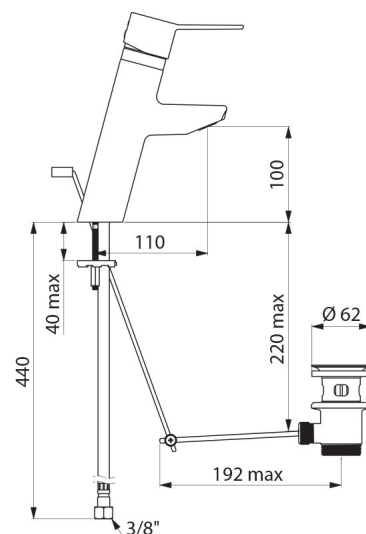

---

Waarborg

---

