

# SECURITHERM EP BIOSAFE

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2920LEP

Mechanische ééngatsmengkraan H.100 L.110

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2920LEP**

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.  
 Eéngats ééngreepsmengkraan met uitloop H.100 L.110, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.  
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie en met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW.  
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.  
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.  
 De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming.  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep of afsluiten van de koud watertoevoer. Lichaam met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming).  
 Debiet beperkt op 5 l/min.  
 Bediening met hygiënische hendel L.150.  
 Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in rvs.  
 Geleverd met draaiende PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Wastafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


**SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2920LEP**

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                        |
| Technologie           | SECURITHERM EP BIOSAFE mechanische mengkraan |
| Hoogte van de uitloop | 100 mm                                       |
| Lengte van de uitloop | 110 mm                                       |
| Debiet                | 5 l/min                                      |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                           |
| Afwerking             | Messing verchroomd                           |



### VOORDELEN

-  Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  Hygiëne: lichaam met beperkt stilstaand water
-  Thermische spoeling zonder demontage van de hendel
-  Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing

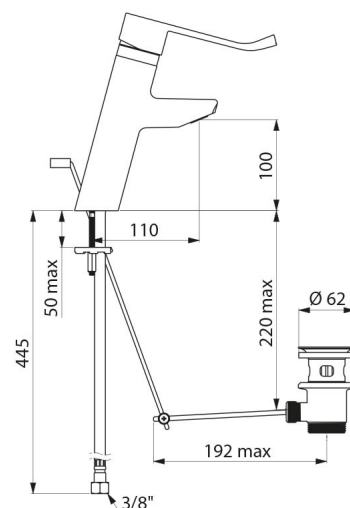

---

Standaarden



**ACS**



---

Waarborg



---

Herstelgarantie

