

Mechanische sequentiële BIOSAFE wastafelmengkraan

Ref. 2665T1BEL

Hoge sequentiële ééngatsmengkraan H.160 L.160

BESCHRIJVING

Mechanische sequentiële BIOSAFE wastafelmengkraan - Ref. 2665T1BEL

Hoge mechanische wastafelmengkraan op blad.
 Mechanische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water met bediening over 70°.
 Eéngatsmengkraan met vaste uitloop H.160 mm L.160 mm.
 Hoge mengkraan met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.
 De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming.
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
 Lichaam met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming).
 Debiet ingesteld op 5 l/min.
 Hygiënische hendel L.150, bediening zonder manueel contact
 Geleverd met PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagklep op de koud watertoevoer.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


Mechanische sequentiële BIOSAFE wastafelmengkraan - Ref. 2665T1BEL

Stroomtoevoer	3/8"
Technologie	Mechanische sequentiële mengkraan
Hoogte van de uitloop	160 mm
Lengte van de uitloop	160 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	



VOORDELEN

-  Sequentieel : openen en sluiten op koud water
-  Thermische spoeling zonder hendel te demonteren
-  Maximale hygiëne: beheeren van de biofilm
-  Zonder manueel contact : hygiënische hendel

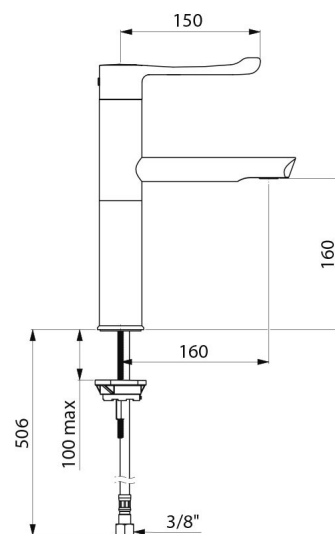

Waarborg



Herstelgarantie

