

# BIOSAFE Sequentiële mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog

Ref. 2664T3BEL

Hoge sequentiële ééngreepsmengkraan H.300 L.160

## BESCHRIJVING

**BIOSAFE Sequentiële mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog - Ref. 2664T3BEL**

Hoge mechanische spoeltafelmengkraan op blad.  
 Sequentiële mechanische mengkraan: Openen en sluiten op koud water met bediening over 70°.  
 Ééngreepsmengkraan met draaibare uitloop H.300 L.160.  
 Hoge mengkraan met Hygiënische BIOSAFE uitgang geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.  
 Sequentiële keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Uitloop met gladde binnenkant, met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water.  
 De snelheid van het water in deze buisjes beperkt bacterievorming.  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
 Lichaam met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming).  
 Debiet beperkt op 5 l/min.  
 Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.200 mm.  
 Geleverd met draaiende PEX flexibels F3/8" en filters en terugslagklep op de koud watertoevoer.  
 Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


**BIOSAFE Sequentiële mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog - Ref. 2664T3BEL**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aansluiting           | 3/8"                             |
| Technologie           | Sequentiële mecanische mengkraan |
| Hoogte van de uitloop | 300 mm                           |
| Lengte van de uitloop | 160 mm                           |
| Debiet                | 5 l/min                          |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                               |
| Afwerking             | Messing verchroomd               |



## VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Thermische spoeling zonder hendel te demonteren
-  Maximale hygiëne: beheeren van de biofilm
-  Zonder manueel contact : hygiënische hendel

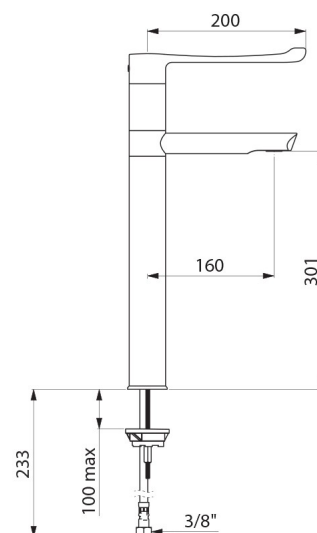

---

Standaarden



---

Waarborg

