TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 565065BE

Voor TEMPOFLUX 3

BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 565065BE

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2.
Brandwerend CF 60 min - EI60.
Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal met brede voeten voor plaatsing op draagvloer:
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55 en opzwellende ring voor bescherming tegen brand.
- Afvoerbuis Ø 90 in ABS te plakken aan dichtingsring, met 2 regelpunten en opzwellende ring voor bescherming tegen brand.
- Conform de norm NF D12-208 en de brandregelgeving (besluit van 25 juni 1980).
- Geschikt voor volle muren van 53 tot 105 mm (4 BA13 en minimale betegeling).
Waterdichte inbouwdoos met opzwellende ring voor bescherming tegen brand en kit voor brandbeveiliging:
- Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.
- Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.
Voorgemonteerd geleverd.
30 jaar garantie.
Te bestellen met de bedieningsplaat referentie 763000.

VOORDELEN

- Brandwering van 60 minuten
- Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd
- Beperkte plaats inname
- Aanpasbaar aan wanddikte

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 565065BE
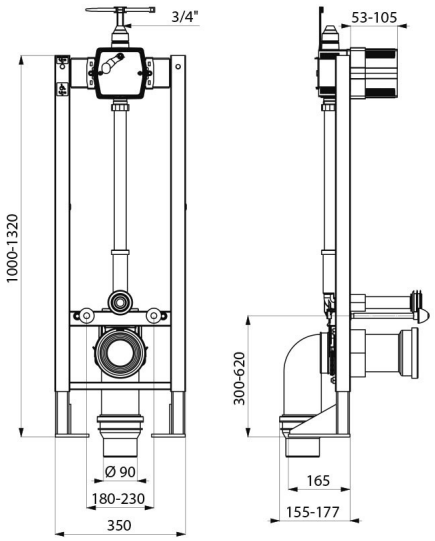
Aansluiting	F3/4"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	1000 tot 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Afwerking	Zwart geëpoxeerd staal
Standaarden	BELGAQUA
Waarborg	30 JAAR GARANTIE