

SECURITHERM BIOCLIP

sequentiele thermostatische wastafelmengkraan

Ref. H9610

Sequentiele thermostatische muurmengkraan

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 621,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan
- Ref. H9610

SECURITHERM Thermostatische wastafelmengkraan, muurmodel.
Mengkraan geleverd met 1 wegwerpbare uitloop.
Sequentiele thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.
Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
Geen terugslagkleppen op de toevoeren.
Mengkraan, muurmodel, geleverd met 1 wegwerpbare uitloop in recycleerbaar Hostaform®.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling.
Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.
Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.
Debiet ingesteld op 7 l/min.
Lichaam in messing verchroomd.
Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.
Mengkraan met asafstand 150 mm, geleverd met STOP/CHECK koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.
Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Sequentiele mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.




VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Max. hygiëne: geen terugslagklep op de toevoeren
-  Demonteerbare uitloop: beperkt bacteriehaarden
-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan
- Ref. H9610

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM sequentiële mengkraan, Securitouch
Hoogte	141 mm
Breedte	184 mm
Lengte van de uitloop	185 mm
Debiet	7 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd

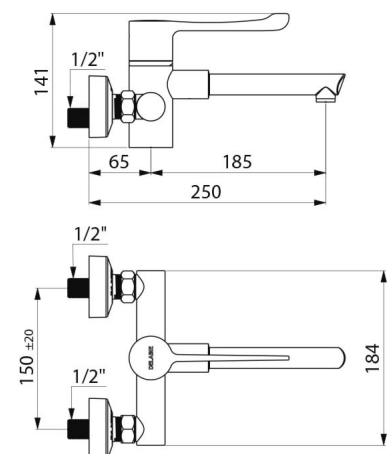

Standaarden

ACS



Waarborg



Herstelgarantie

