


# L-vormige douchestang in mat rvs, H. 750 mm

Ref. 5070DS

RVS mat gepolijst UltraSatin, rechts model

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 256,00

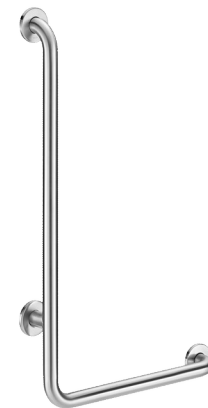

## BESCHRIJVING

L-vormige douchestang in mat rvs, H. 750 mm - Ref. 5070DS

L-vormige douchestang Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit. Rechts model.

Steungreep die ervoor zorgt dat men zich op een veilige manier kan verplaatsen in douche of bad.

Doet dienst als douchestang in combinatie met verstelbare zeepschaal en/of glijstuk voor handdouche.

Afmetingen: 750 x 450 mm.

Buis in bacteriostatisch rvs 304.

Mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").

Afstand tussen greep en muur 40 mm: Minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgene bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.

## VOORDELEN



RVS 304: beperkt de bacteriegroei



Getest op meer dan 200 kg



Afstand tot muur 40 mm: Minimale plaats inname



UltraSatin: glad oppervlak gemakkelijke reiniging

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

L-vormige douchestang in mat rvs, H. 750 mm - Ref. 5070DS

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte              | 750 mm                                                                                                                                                                  |
| Lengte              | 450 mm                                                                                                                                                                  |
| Diameter            | Ø 32                                                                                                                                                                    |
| Afstand tot de muur | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Afwerking           | RVS 304 mat gepolijst UltraSatin                                                                                                                                        |
| Standaarden         |   |
| Waarborg            |                                                                                      |

