

# Haakse douchestang 2 muren in mat rvs

Ref. 5100GS

RVS mat gepolijst UltraSatin, links model

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 439,00

## BESCHRIJVING

Haakse douchestang 2 muren in mat rvs - Ref. 5100GS

Haakse douchestang 2 muren met verticale greep Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit. Links model.

Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan. De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken. Doet dienst als douchestang in combinatie met verstelbare zeepschaal en/of glijstuk voor handdouche.

Afmetingen: 1.265 x 560 x 660 mm.

Buis in bacteriostatisch rvs 304.

Mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").

Afstand tussen greep en muur 40 mm: Minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgene bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.


Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Haakse douchestang 2 muren in mat rvs - Ref. 5100GS

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte              | 1.265 mm                                                                                                                                                                |
| Lengte              | 660 mm                                                                                                                                                                  |
| Breedte             | 560 mm                                                                                                                                                                  |
| Diameter            | Ø 32                                                                                                                                                                    |
| Afstand tot de muur | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Afwerking           | RVS 304 mat gepolijst UltraSatin                                                                                                                                        |
| Standaarden         |   |
| Waarborg            |                                                                                      |

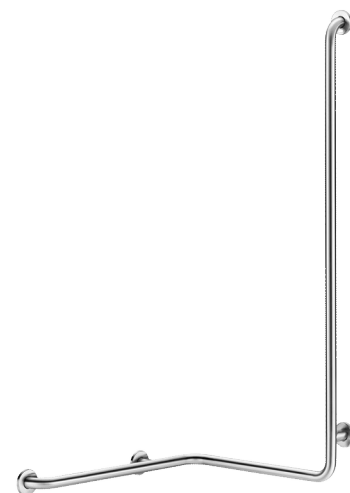

## VOORDELEN



RVS 304: beperkt de bacteriegroei



Getest op meer dan 200 kg



Afstand tot muur 40 mm: Minimale plaats inname



UltraSatin: glad oppervlak gemakkelijke reiniging

