

# TEMPOMATIC MIX BIOCLIP

## elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop

Ref. 20871T1

Hoge elektronische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 735,00

### BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20871T1

Elektronische wastafelmengkraan op blad.  
 Sensorkraan met hoge draaibare demonteerbare BIOCLIP uitloop H.160 mm.  
 Eéngatsmengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbare uitloop in recycleerbaar Hostaform® L.180 mm Ø 22 mm.  
 Individuele elektrische sturing IP65.  
 Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12V.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan.  
 Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.  
 Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.  
 Lichaam in messing verchroomd met 2 rvs staafjes.  
 Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm.  
 PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".  
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
 Elektroventielen voor de mengkamer.  
 Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).  
 Elektronische kraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.  
 Twee mogelijke sluitingsmogelijkheden:  
 - Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting  
 ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.  
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20871T1

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Stroomtoevoer         | Netspanning 230/12 V |
| Aansluiting           | M3/8"                |
| Technologie           | Elektronisch         |
| Hoogte                | 280 mm               |
| Hoogte van de uitloop | 160 mm               |
| Lengte van de uitloop | 180 mm               |
| Debiet                | 5 l/min              |



### VOORDELEN



Antibacteriële periodieke spoeling




Hygiëne: demonteerbare uitloop - intern reinigen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Waterbesparing: gefaseerde waterstraal

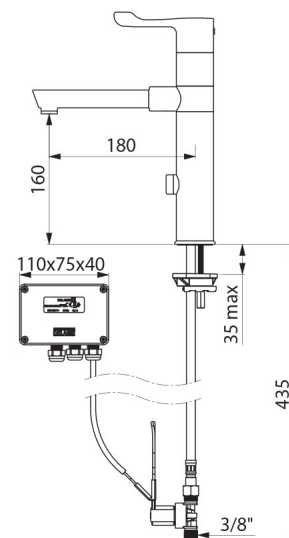

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afwerking       | Messing verchroomd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standaarden     |    <br> |
| Waarborg        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Herstelgarantie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |