

Doucheset met thermostatische mengkraan en leegloopautomaat

Ref. H9630HYG

Thermostatische sequentiële douchemengkraan zonder terugslagklep

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 564,00

BESCHRIJVING

Doucheset met thermostatische mengkraan en leegloopautomaat - Ref. H9630HYG

SECURITHERM doucheset met thermostatische sequentiële mengkraan en automatische leegloop.

- Mengkraan met sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk: Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water. Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei). Terugvloeing warm water en koud water is uitgesloten.

Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Regelbare temperatuur: koud water tot 39°C, begrenzing ingesteld op 39°C.

Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Lichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden).

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchromd en hygiënische hendel L.100 mm.

Onderuitgang M1/2".

Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".

Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

- Handdoucheset (ref. 813) met doucheslang (ref. 836T3) en draaibare verchromde muurhouder (ref. 845).

- Antistagnatie koppeling FM1/2" te plaatsen tussen de onderuitgang en de doucheslang, voor automatische leegloop van de handdoucheset en de doucheslang (beperkt bacteriegroei) (ref. 880).

Mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.



VOORDELEN



Sequentieel openen en sluiten op koud water



Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid




Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met thermostatische mengkraan en leegloopautomaat - Ref. H9630HYG

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatisch sequentieel, Securitouch
Diepte	185 mm
Lengte	184 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	39°C
Afwerking	Messing verchromd

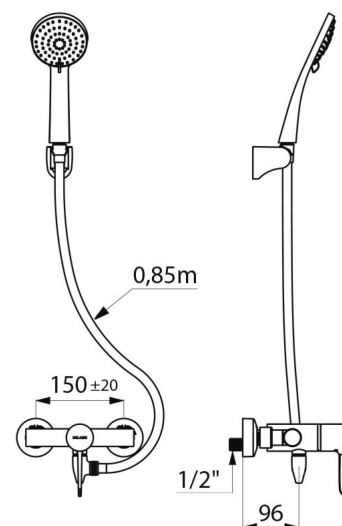

Standaarden

ACS



Waarborg



Herstelgarantie

