

# Doucheset met thermostatische mengkraan

Ref. H9630KIT

Doucheset met thermostatische mengkraan zonder terugslagklep

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 595,00

## BESCHRIJVING

Doucheset met thermostatische mengkraan - Ref. H9630KIT

Doucheset met thermostatische sequentiële mengkraan.  
Douchecombinatie met SECURITHERM thermostatisch sequentiële mengkraan.

Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.  
Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).  
Terugvloeijing warm water en koud water is uitgesloten.  
Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
Mengkraan met sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk.  
Regelbare temperatuur: koud water tot 39°C, begrenzing ingesteld op 39°C.  
Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.  
Debiet ingesteld op 9 l/min.  
Lichaam in messing verchromd en hygiënische hendel L.100 mm.  
Onderuitgang M1/2".

Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".  
Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

- Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchromde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).
- Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).  
Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met thermostatische mengkraan - Ref. H9630KIT

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                              |
| Technologie           | SECURITHERM thermostatisch sequentieel Securitouch |
| Diepte                | 185 mm                                             |
| Lengte                | 184 mm                                             |
| Debiet                | 9 l/min                                            |
| Temperatuurbegrenzing | 39°C                                               |
| Afwerking             | Messing verchromd                                  |


Standaarden

**ACS**



## VOORDELEN

-  Sequentieel openen en sluiten op koud water
-  Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren
-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

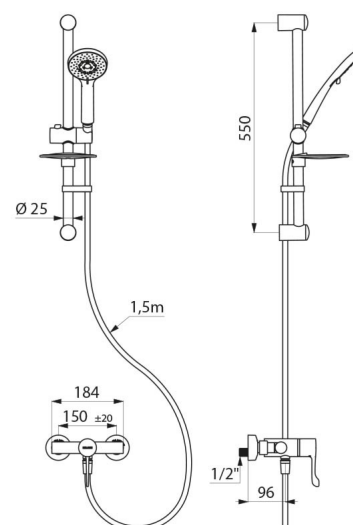

---

Waarborg



---

Herstelgarantie

