

SECURITHERM

thermostatische Securitouch doucheset

Ref. H9741KIT

Doucheset met thermostatische mengkraan H9741

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 543,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset - Ref. H9741KIT

Doucheset met thermostatische tweegreepsmengkraan.
 Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan.
 Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
 Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.
 Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.
 Regelbare temperatuur: van 25°C tot 41°C.
 Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 38°C; 2de vergrendeld op 41°C.
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
 Debiet ingesteld op 9 l/min.
 Lichaam in messing verchroomd met ERGO grepen.
 Douche uitgang M1/2".
 Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4".
 Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".
 • Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).
 • Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).
 Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset - Ref. H9741KIT

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatische mengkraan, Securitouch
Diepte	92 mm
Lengte	286 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd



VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid




Dubbele temperatuurbegrenzing



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

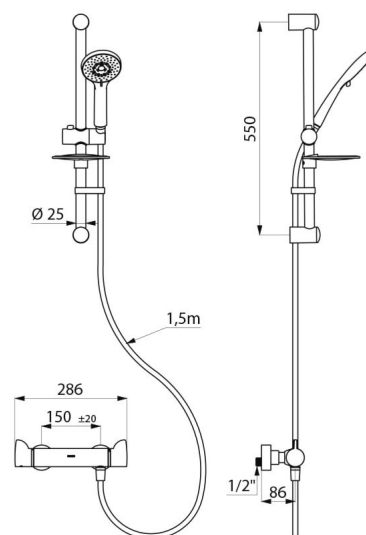

Standaarden

ACS



Waarborg



Herstelgarantie

