

# Doucheset met mechanische EP mengkraan

Ref. 2739EPKIT

EP Securitouch doucheset met mengkraan

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 501,00

## BESCHRIJVING

Doucheset met mechanische EP mengkraan - Ref. 2739EPKIT

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan.

Douchecombinatie met SECURITHERM muurmengkraan met drukcompensatie.

- Muurmengkraan met ééngreepsbediening, met Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen.

Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".

Filters en terugslagkleppen.

- Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).

- Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met mechanische EP mengkraan - Ref. 2739EPKIT

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                 |
| Technologie           | SECURITHERM EP, mechanische mengkraan |
| Diepte                | 188 mm                                |
| Breedte               | 182 mm                                |
| Debiet                | 9 l/min                               |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                    |
| Afwerking             | Messing verchroomd                    |

Standaarden

**ACS**



Waarborg



## VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW




Drukcompensatie: constante temperatuur



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie



Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip

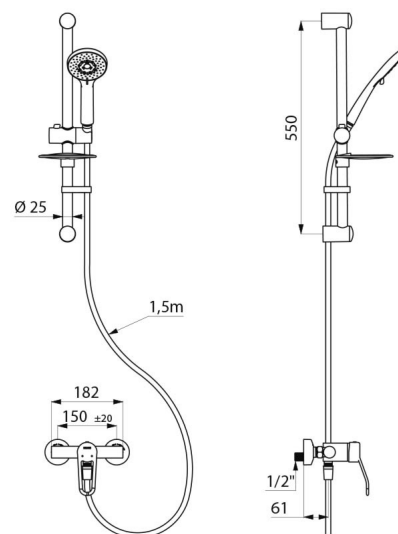

---

Herstelgarantie

---

