

# Doucheset met mechanische Securitouch EP mengkraan

Ref. 2739EPSKIT

Doucheset met mengkraan met drukcompensatie

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 441,00

## BESCHRIJVING

Doucheset met mechanische Securitouch EP mengkraan - Ref. 2739EPSKIT

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan.

Douchecombinatie met SECURITHERM muurmengkraan met drukcompensatie.

- Muurmengkraan met ééngreepsbediening, met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen.

Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Filters en terugslagkleppen.

- Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).

- Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mechanische mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met mechanische Securitouch EP mengkraan - Ref. 2739EPSKIT

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                 |
| Technologie           | SECURITHERM EP, mechanische mengkraan |
| Diepte                | 176 mm                                |
| Breedte               | 182 mm                                |
| Debiet                | 9 l/min                               |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                    |
| Afwerking             | Messing verchroomd                    |

Standaarden

**ACS**



## VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW




Drukcompensatie: constante temperatuur



Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie



Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip

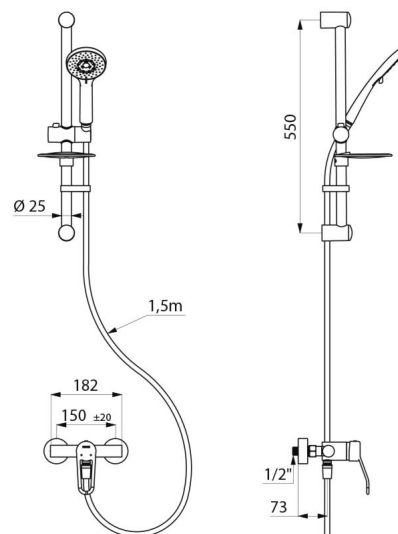

---

Waarborg



---

Herstelgarantie

