

# SECURITHERM BIOCLIP

## sequentiele thermostatische wastafelmengkraan

Ref. H96051BEL

Sequentiele thermostatische ééngreepsmengkraan H.95 L.120

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 531,00

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H96051BEL**

SECURITHERM thermostatische wastafelmengkraan op blad.  
 Sequentiele thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water. Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.  
 BIOCLIP: eenvoudig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water of warm water.  
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
 Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.  
 Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet- en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.  
 Regelbare temperatuur van koud water tot 40°C, met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.  
 Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water. Debiet ingesteld op 5 l/min bij 3 bar.  
 Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm. Zonder trekplug en afvoer.  
 PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.  
 Model eveneens beschikbaar met koperen aansluitpijpen.





### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


**SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H96051BEL**

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM BIOCLIP thermostatische sequentiële mengkraan
Hoogte van de uitloop	95 mm
Lengte van de uitloop	120 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd



### VOORDELEN

-  Hygiëne: demonteerbare kraan voor intern reinigen
-  SECURITHERM: optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

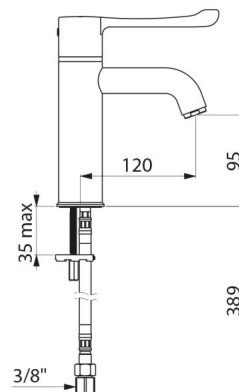

---

Standaarden



---

Waarborg



---

Herstelgarantie

