

# TEMPOMATIC elektronische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop

Ref. 20804T2

Muurkraan met infrarood technologie en uitloop in rvs

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 640,00

## BESCHRIJVING

TEMPOMATIC elektronische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop - Ref. 20804T2

Elektronische wastafelkraan muurmodel voor bevestiging op paneel.  
Automatische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop.  
Infrarood kraan geleverd met 2 demonteerbare uitloop in rvs L.77 mm.  
Individuele elektronische sturing IP65.  
Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12V.  
Voet en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op 60 sec elke 24u na laatste gebruik).  
Debiet beperkt op 4 l/min bij 3 bar.  
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.  
Individuele detectie te plaatsen op de wand.  
Elektroventiel M3/8" met filterdichting.  
Voet Ø 60 in messing verchroomd.  
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).  
Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.  
Elektronische kraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Automatische kraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Kraan met 30 jaar garantie.  
Twee sluitingsmogelijkheden:  
- Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting  
- ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.  
Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC elektronische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop - Ref. 20804T2

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aansluiting           | 3/8"                   |
| Technologie           | Automatische muurkraan |
| Diepte                | 138 mm                 |
| Lengte van de uitloop | 77 mm                  |
| Debiet                | 4 l/min bij 3 bar      |
| Afwerking             | Messing verchroomd     |



## VOORDELEN



Antibacteriële periodieke spoeling




Hygiëne: demonteerbare uitloop - intern reinigen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Geen manueel contact nodig: infrarood detectie

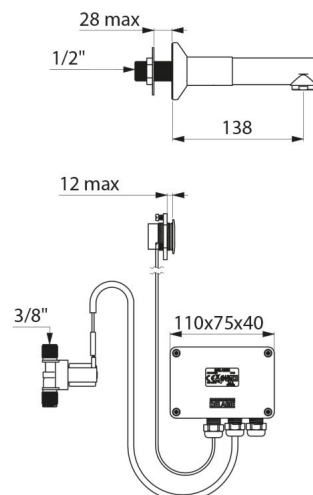

Standaarden

ACS

CE



Waarborg



Herstelgarantie

