

Combinatie EP mengkraan en zuil met uittrekbare sproeier

Ref. 2599EP

Voor materniteit, neonatologie bad

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 483,00

BESCHRIJVING

Combinatie EP mengkraan en zuil met uittrekbare sproeier - Ref. 2599EP

Spoeltafelmengkraan met zuil en uittrekbare sproeier.
Eéngatsmengkraan met drukcompensatie en met zuil geschikt voor babybaden.
Draaibare zuil H.200 L.220 met uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straaltbreker/regen.
Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet warm water bij onderbreking koud water (en omgekeerd).
Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
Lichaam van de ééngatsmengkraan en zuil met gladde binnenkant.
Debiet 7 l/min bij 3 bar.
Bediening met open greep.
BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig polyurethaan om te zorgen voor een goede vervanging in geval van biofilm, gladde binnen- en buitenkant.
Flexibel met kleine diameter (binnenkant Ø 6): beperkte inhoud.
Specifiek tegengewicht.
Lichaam in verchroomd messing.
PEX flexibels F3/8".
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie met sproeier uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Eéngreepsmengkraan met 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


Combinatie EP mengkraan en zuil met uittrekbare sproeier - Ref. 2599EP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP
Hoogte van de uitloop	200 mm
Lengte van de uitloop	220 mm
Debiet	7 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd



VOORDELEN

-  Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  Hygiëne: sproeislang met gladde binnenkant
-  Ergonomie: open greep voor gemakkelijke grip
-  Comfort: kraan met uittrekbare sproeier 2 stralen

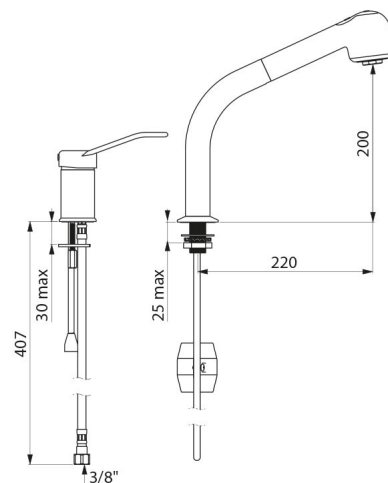

Standaarden

ACS



Waarborg



Herstelgarantie

