

SECURITHERM EP BIOSAFE

wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2620MINIEP

Mechanische ééngatsmengkraan zonder uitloop H.50 L.80

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 286,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2620MINIEP

SECURITHERM wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.
 Mechanische ééngatsmengkraan H.50 mm L.80 mm.
 Zonder uitloop: hygiënische straalbreker geïntegreerd in het lichaam.
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
 Lichaam van de mengkraan met gladde binnenkant en zeer beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
 Debiet beperkt op 4 l/min bij 3 bar.
 Bediening met volle greep.
 Mengkraan met ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.
 Geleverd met PEX flexibels F3/8" met draaiende koppeling.
 Met filters en terugslagkleppen.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.



VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Maximale hygiëne: mengkraan zonder uitloop



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep




Hygiëne: beperkte hoeveelheid stilstaand water

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2620MINIEP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP BIOSAFE mechanische mengkraan
Hoogte van de uitloop	50 mm
Lengte van de uitloop	80 mm
Debiet	4 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	JA

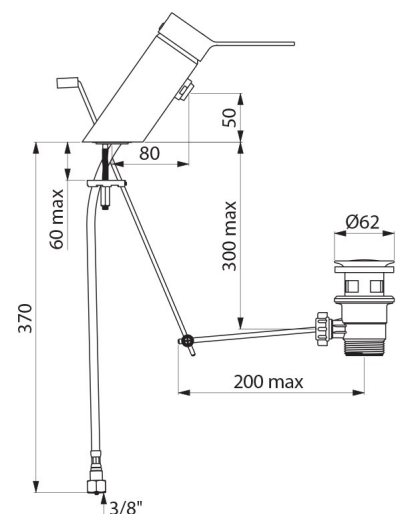

Standaarden

ACS



Waarborg



Herstelgarantie

