

# Combinatie SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan

Ref. H9613BEL

Combinatie met ééngreepsmengkraan en zuil

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 606,00

## BESCHRIJVING

Combinatie SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H9613BEL

Combinatie met SECURITHERM thermostatische sequentiële mengkraan en zuil met uittrekbare sproeier.  
Perfect geschikt voor babybaden.  
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.  
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
Sequentieel: openen en sluiten op koud water.  
Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.  
Draaibare zuil H.200 L.220.  
Uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straalbreker/regen.  
Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.  
Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.  
Lichaam en zuil met gladde binnenkant.  
Debiet ingesteld op 7 l/min.  
Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.100.  
Uitgang gemengd water in messing L.160.  
BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig polyurethaan, gladde binnen- en buitenkant, beperkte inhoud (interieur Ø 6).  
Specifiek tegengewicht.  
PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagklep op de koud watertoevoer.  
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Combinatie SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H9613BEL

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                       |
| Technologie           | SECURITHERM ééngreepsbediening, Securitouch |
| Hoogte van de uitloop | 200 mm                                      |
| Lengte van de uitloop | 220 mm                                      |
| Debiet                | 7 l/min                                     |
| Temperatuurbegrenzing | 40°C                                        |
| Afwerking             | Messing verchromd                           |



## VOORDELEN



Sproeislang die bacteriegroei tegengaat




Lichaam en zuil met gladde binnenkant



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Sequentieel openen en sluiten op koud water

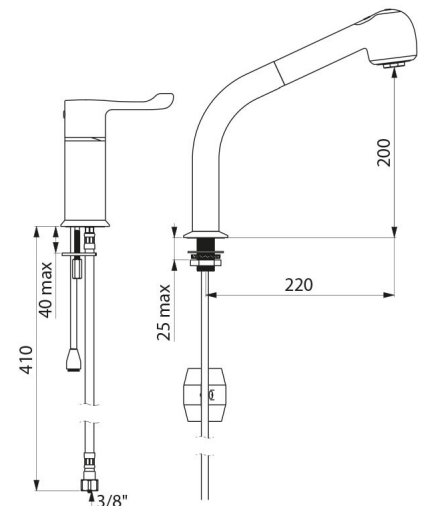

---

Standaarden



---

Waarborg



---

Herstelgarantie

