

# SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792340

Thermostatisch tweegreeps bediening

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 1 202,00

## BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792340

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:  
Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.  
Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".  
Thermostatische SECURITHERM mengkraan.  
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met eerste begrenzing op 38°C,  
en tweede begrenzing op 41°C.  
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.  
Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.  
Thermische spoeling is mogelijk.  
Soepele bediening  
Verchromde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop met automatische debietregeling met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.  
Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling.  
Kraan met zelfsluiting na ~30 seconden, met soepele bediening, voor bediening van de ROUND douchekop.  
Niet-zelfsluitende kraan 1/4 draai voor bediening van de handdouche (meegeleverde muurhouder).  
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
Verborgene bevestigingen.  
Filters en terugslagkleppen.  
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792340

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                       |
| Technologie           | Tweegreeps                                                                                                                                                                  |
| Hoogte                | 1.050 mm                                                                                                                                                                    |
| Diepte                | 65 mm                                                                                                                                                                       |
| Breedte               | 210 mm                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 6 l/min                                                                                                                                                                     |
| Temperatuurbegrenzing | Thermostatisch                                                                                                                                                              |
| Afwerking             | Aluminium                                                                                                                                                                   |
| Standaarden           | ACS   |



## VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  80 % waterbesparing
-  Paneel in aluminium, kranen in messing

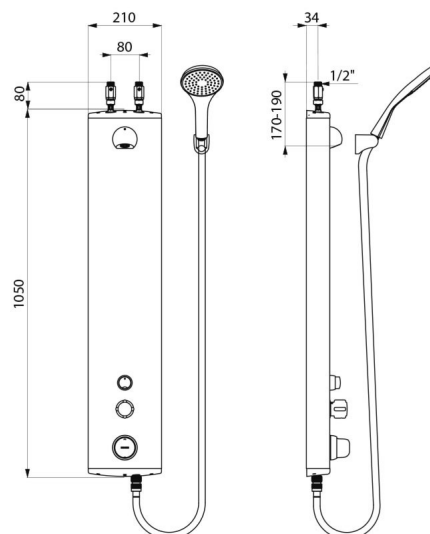

Waarborg

