

# Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan

Ref. 2539EPHYG

Doucheset met mechanische EP mengkraan

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 347,00

## BESCHRIJVING

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan - Ref. 2539EPHYG

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan.

SECURITHERM douchecombinatie met automatische leegloop.

- Mengkraan met keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie (EP) en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met 2 STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Filters en terugslagkleppen.

- Verchroomde handdouche (ref. 813) met doucheslang (ref. 834T3) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).

- Antistagnatie koppeling FM1/2" te plaatsen tussen de onderuitgang en de doucheslang, voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (ref. 880).

Doucheset uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken..

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan - Ref. 2539EPHYG

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie           | SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breedte               | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatuurbegrenzing | 39°C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standaarden           |    |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                          |



## VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW




Drukcompensatie: constante temperatuur



Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip



Waterbesparing: debiet ingesteld op 9 l/min

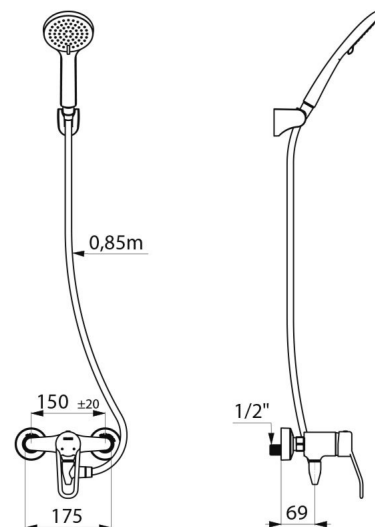

---

Herstelgarantie

---

