

# T-vormige greep met verstelbare verticale stang, mat rvs

Ref. 5441S

Rvs mat gepolijst UltraSatin

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 348,00

## BESCHRIJVING

T-vormige greep met verstelbare verticale stang, mat rvs - Ref. 5441S

T-vormige greep met verstelbare verticale stang Ø 32 voor personen met beperkte mobiliteit.

Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan.

De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken.

Doet dienst als doucheglijstang in combinatie met zeepschaal en/of houder voor handdouche.

Plaatsing van de verticale stang is regelbaar bij de installatie: het is mogelijk de verticale stang naar links of rechts te schuiven in functie van de toepassing (plaatsing van de kraan, diepte van het douchezitje, ...).

Afmetingen: 1.160 x 500 mm.

Buis in bacteriostatisch rvs 304.

Mat gepolijst UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").

Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgene bevestigingen met rozet, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.


Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

T-vormige greep met verstelbare verticale stang, mat rvs - Ref. 5441S

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte              | 1.160 mm                                                                                                                                                                |
| Lengte              | 500 mm                                                                                                                                                                  |
| Diameter            | Ø 32                                                                                                                                                                    |
| Afstand tot de muur | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Afwerking           | RVS 304 mat gepolijst UltraSatin                                                                                                                                        |
| Standaarden         |   |
| Waarborg            |                                                                                      |

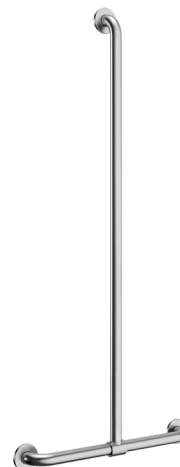

## VOORDELEN



Plaatsing van de verticale stang is regelbaar



RVS 304: beperkt de bacteriegroei



Getest op meer dan 200 kg



Afstand tot muur 40 mm: minimale plaats inname

