SECURITHERM EP spoeltafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2564T3EP

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met EP binnenwerk

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 402,00



BESCHRIJVING

SECURITHERM EP spoeltafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2564T3EP

SECURITHERM spoeltafelmengkraan met drukcompensatie op blad.
Eéngats ééngreepsmengkraan met draaibare uitloop H.305 L.140.
Hoge mengkraan met hygiënische straalbreker, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
Debiet ingesteld op 9 l/min.
Lichaam en voet in messing verchroomd.
Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.
PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
Mecanische mengkraan met drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met30 jaar garantie.

VOORDELEN

- EP: beperkt volume WW bij onderbreking KW
- EP: beperkt drukschommelingen
- Thermische spoeling zonder demonteren van de greep
- Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP spoeltafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2564T3EP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP mengkraan
Hoogte	462 mm
Hoogte van de uitloop	305 mm
Lengte van de uitloop	140 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS WRAS

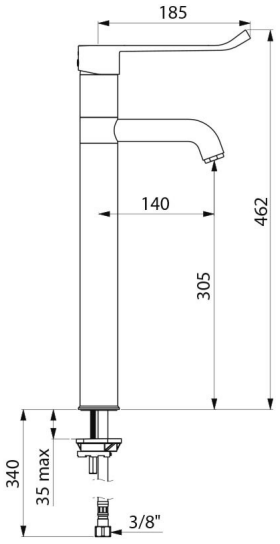

Waarborg	
Herstelgarantie	