

# SECURITHERM EP

## spoeltafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2564T3EP

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met EP binnenwerk

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 382,00

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP spoeltafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2564T3EP**

SECURITHERM spoeltafelmengkraan met drukcompensatie op blad.  
 Ééngats ééngreepsmengkraan met draaibare uitloop H.305 L.140.  
 Hoge mengkraan met hygiënische straalbreker, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.  
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.  
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
 Debiet ingesteld op 9 l/min.  
 Lichaam en voet in messing verchroomd.  
 Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.  
 PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Mecanische mengkraan met drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.



### VOORDELEN



EP: beperkt volume WW bij onderbreking KW



EP: beperkt drukschommelingen



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep




Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP spoeltafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2564T3EP**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                    |
| Technologie           | SECURITHERM EP mengkraan |
| Hoogte                | 462 mm                   |
| Hoogte van de uitloop | 305 mm                   |
| Lengte van de uitloop | 140 mm                   |
| Debiet                | 9 l/min bij 3 bar        |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                       |
| Afwerking             | Messing verchroomd       |

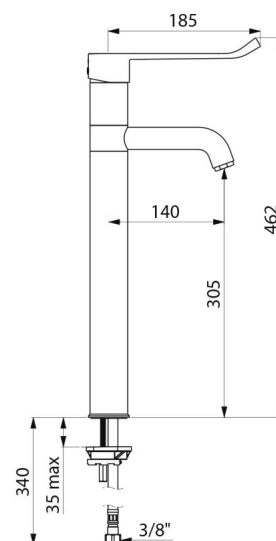

Standaarden



---

Waarborg



---

Herstelgarantie

