SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2564T5EP

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met drukcompensatie

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 380,00



BESCHRIJVING

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2564T5EP

SECURITHERM wastafelmengkraan met drukcompensatie, op blad.
Eéngats ééngreepsmengkraan met draaibare uitloop H.200 mm L.170 mm.
Hoge mengkraan met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
Constante temperatuur ongeacht temperatuur- of drukschommelingen in het net.
Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
Debiet ingesteld op 5 l/min.
Lichaam en voet in verchroomde messing.
Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.
PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
Mecanische mengkraan met drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.


VOORDELEN

- EP: beperkt volume WW bij onderbreking KW
- EP: beperkt drukschommelingen
- Thermische spoeling zonder demonteren van de greep
- Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2564T5EP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP mengkraan
Hoogte	362 mm
Hoogte van de uitloop	200 mm
Lengte van de uitloop	170 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd

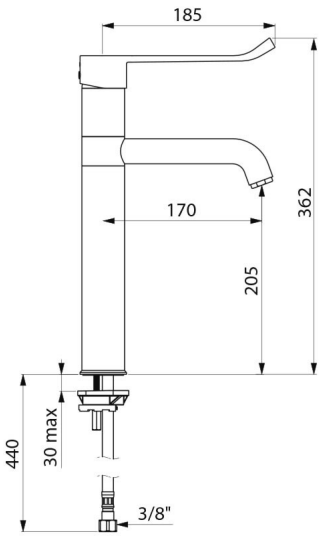

Standaarden	ACS WRAS
Waarborg	30 JAAR GARANTIE
Herstelgarantie	50 JAAR HERSTELGARANTIE