

# SECURITHERM EP

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2565T5EP

Eéngats eengreepsmengkraan met binnenwerk met drukcompensatie

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 330,00

### BESCHRIJVING

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2565T5EP

SECURITHERM wastafelmengkraan met drukcompensatie, op blad.  
Eéngats eengreepsmengkraan met vaste uitloop H.205 mm L.170 mm.  
Hoge mengkraan met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.  
Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.  
Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie.  
Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
Debiet ingesteld op 5 l/min.  
Lichaam en voet in verchromde messing.  
Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.  
PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.  
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
Mecanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Mengkraan met 30 jaar garantie.



### VOORDELEN



EP: beperkt volume WW bij onderbreking KW



EP: beperkt drukschommelingen



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep




Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2565T5EP

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Aansluiting           | F3/8"             |
| Technologie           | SECURITHERM EP    |
| Hoogte                | 331 mm            |
| Hoogte van de uitloop | 205 mm            |
| Lengte van de uitloop | 170 mm            |
| Debiet                | 5 l/min           |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                |
| Afwerking             | Messing verchromd |

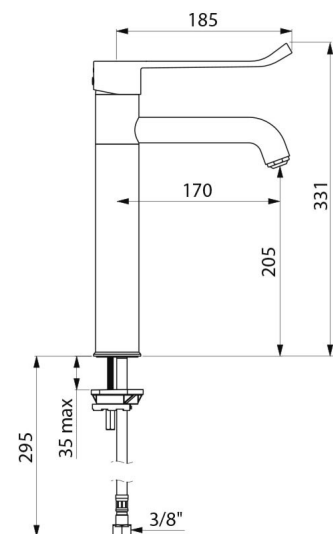

Standaarden

ACS

WRAS



---

Waarborg



---

Herstelgarantie

