

# SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel

Ref. 714916

Op batterijen, thermostatisch, verstuiver met regenstraal, set 2/2

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 544,00

## BESCHRIJVING

SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel - Ref. 714916

SPORTING 2 SECURITHERM elektronisch thermostatisch douchepaneel, set 2/2 - ingebouwde watertoevoer:

Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom.

Extra platte structuur met verborgen bevestigingen.

Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm.

Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 6 l/min bij 3 bar, comfort verstuiver met regenstraal.

Vandalbestendige vaste douchekop met automatische debietregeling.

Filters en terugslagkleppen toegankelijk.

Geïntegreerde stopkranen.

Aansluitingen M1/2" (compact aansluitstuk, set 1/2).

Elektronische douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.

SECURITHERM technologie:

Thermostatische douche mengkraan direct geïntegreerd in de kop van het douchepaneel.

Temperatuur vooraf in te stellen door de installateur.

Stabiele temperatuur, vooraf ingesteld op 38°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.

Te bestellen met aansluitstuk, referentie 714612.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel - Ref. 714916

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Stroomtoevoer | CR123 Lithium 6 V batterijen |
| Aansluiting   | M1/2"                        |
| Technologie   | Elektronisch                 |
| Hoogte        | 1.020 mm                     |
| Diepte        | 21 mm                        |
| Breedte       | 70 mm                        |
| Debiet        | 6 l/min                      |
| Afwerking     | Aluminium                    |



## VOORDELEN



80 % waterbesparing




Antibacteriële periodieke spoeling



Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water



Strakke vormgeving, verborgen bevestigingen

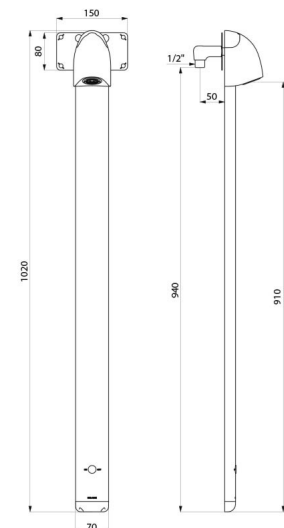

---

Standaarden

**ACS**



**CE**

---

Waarborg

