

# SECURITHERM EP

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2721TEP

Mechanische ééngreepsmengkraan H.95 L.120

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 305,00

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2721TEP**

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.  
Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang.  
Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.  
Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.  
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.  
Bediening met volle greep.  
Zonder trekplug en afvoer.  
Met PEX slangen F3/8" met filters en terugslagkleppen.  
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Mengkraan met 30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2721TEP**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                |
| Technologie           | SECURITHERM EP mechanische mengkraan |
| Hoogte van de uitloop | 95 mm                                |
| Lengte van de uitloop | 120 mm                               |
| Debiet                | 5 l/min bij 3 bar                    |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                   |
| Afwerking             | Messing verchromd                    |

Standaarden

ACS

WRAS



### VOORDELEN



Beperkt volume WW bij onderbreking KW




EP: beperkt temperatuurschommelingen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep

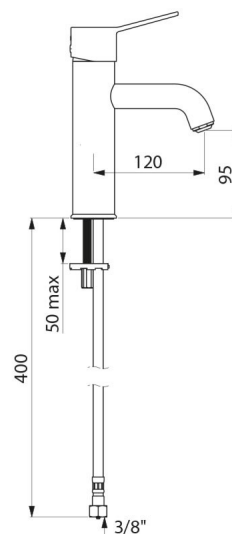

---

Waarborg



---

Herstelgarantie

