

# SECURITHERM EP BIOSAFE

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2621EP

Mechanische ééngatsmengkraan zonder uitloop H.95 L.110

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 272,00

### BESCHRIJVING

SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2621EP

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.  
 Mechanische ééngatsmengkraan H.95 mm L.110 mm.  
 Zonder uitloop: hygiënische straalbreker geïntegreerd in het lichaam.  
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.  
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
 Lichaam van de mengkraan met gladde binnenkant en zeer beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).  
 Debiet beperkt op 4 l/min bij 3 bar.  
 Bediening met volle greep.  
 Mengkraan zonder trekplug en afvoer.  
 Geleverd met PEX flexibels F3/8" met draaiende koppeling.  
 Met filters en terugslagkleppen.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.  
 Model eveneens beschikbaar met koperen aansluitpijpen.




### VOORDELEN

-  Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  Maximale hygiëne: mengkraan zonder uitloop
-  Thermische spoeling zonder demonteren van de greep
-  Hygiëne: beperkte hoeveelheid stilstaand water

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2621EP

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                        |
| Technologie           | SECURITHERM EP BIOSAFE mechanische mengkraan |
| Hoogte                | 180 mm                                       |
| Lengte                | 220 mm                                       |
| Hoogte van de uitloop | 95 mm                                        |
| Lengte van de uitloop | 110 mm                                       |
| Debiet                | 4 l/min bij 3 bar                            |
| Temperatuurbegrenzing | JA                                           |

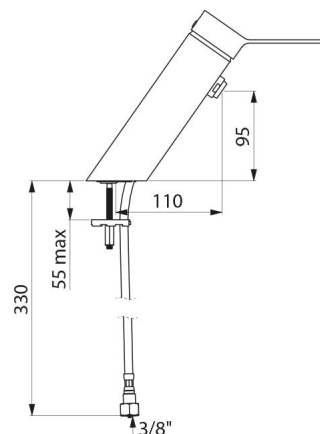

Standaarden

ACS



WRAS



Waarborg



Herstelgarantie

